

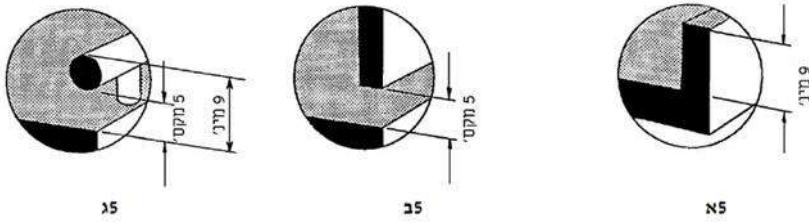
## טופס בדיקה עצמית – נגישות בעסק

### لتשומת ליבך:

- טופס זה מציג את עיקרי התקנות, נועד לשיער לך לבדוק את הנגישות בעסק, והוא חלק מדרישות הגשת תצהיר לפי חוק רישיון עסקים. את התקנות במלואן ניתן למצוא באתר האינטרנט של נציגות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
- התקנות הנגישות כוללות מספר הוראות פטור (כגון: פטור מטעמים כלכליים ופטור מטעמים הנדסיים). מומלץ לבדוק באתר האינטernet של הנציגות.
- ייתכן כי ישנן התאמות נגישות ייחודיות הנדרשות בסוג העסק או השירות, אשר אין מופיעות בטופס הבדיקה. באפשרות להסתיע באיש מקצוע (מורשה לנגישות השירות או מורה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה), אם המידע שעליך נדרש לבדוק אינו בתחום מומחיותך.
- כל המידות שלහן צרכות להיבחן בשטח "נטו" – ללא משקופים וכדומה.

### חלק א': בדיקת העסק

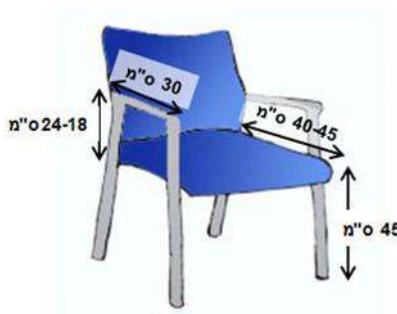
רכיב הבדיקה	תקין או לא רלבנטי	לא תקין ובוצעה הנגשה חלופית (יש לפרט)
<b>1. גישה נגישות לפתח העסק</b>		
1.1 אם הכניסה הנגישה אינה הכניסה הראשית – יש שילוט הכוונה ברור מהכניסה הראשית אל הכניסה הנגישה.		 בתמונה: דוגמא לשילט הכוונה טיפוסי אל עבר כניסה נגישות.

לא תקין ובוצעה הנגשה חולופית (יש לפרט)	תקין או לא רלבנטי	רכיב הבדיקה
		<p>1. לפני דלת הכניסה לעסک (מבפנים ו מבחוץ) יש רחבה פנואה (לא מכשולים) במידות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• בדלת הזרזה או הצד שבו נדרש לדחוף את הדלת על מנת להיכנס/ לצאת - 170 ס"מ X 130 ס"מ או 150 ס"מ X 150 ס"מ;</li> <li>• הצד שבו נדרש למשור את הדלת על מנת להיכנס/ לצאת – 110 ס"מ X 80 + רוחב פתח המעבר או 130 ס"מ X 110 + רוחב פתח המעבר;</li> </ul>
		1.3 הרצפה עשויה מחומר קשיח ואין בה בליטות ושקעים;
		1.4 הפרש הגובה בכניסה לעסך לא עולה על 1 ס"מ;
		1.5 אם יש מדרגות - יש הצד גם כבש ("רמפה") תקני כמפורט בהמשך או מעלה;
<b>אם קיימכבר ("רמפה") יש לבדוק את התקיימותם של סעיפים 1.6 עד 1.8 בסמך</b>	<u>זה:</u>	
		1.6 הרוחב הפנוי למעבר בכבש ("רמפה") הוא לפחות 110 ס"מ; השיפוע הוא עד 10%, או כאשר לא ניתן היה להתקין במידות האלו: כבש נייד יציב ברוחב 90 ס"מ ובשיעור עד 12%.
		<p>1.7 בכבש שאינו צמוד לקיר- מותקן לצד רכיב הגנה למניעת נפילה;</p>  <p>ציור 5 – דוגמאות של רכיבי הגנה לכבש (המידות בסנטימטרים)</p> <p>בתמונה: שלוש דוגמאות לרכיבי הגנה לכבש (מתוך חלק 2 של תקן ישראלי 1918)</p>
		1.8 כאשר הפרש הגובה עולה על 20 ס"מ, קיימים מהצדי יד בגובה (פ"ן עליון) 90 – 95 ס"מ מצד הכבש;

רכיב הבדיקה	לא תקין ובוצעה הנגשה חולופית (יש לפרט)	תקין או לרלבנטי
<b>2. כניסה נגישה</b>		
2.1 הדלת ניתנת לפתיחת בקלות ובאופן עצמאי;		
2.2 ידית מנוף בגוון ניגודי לכיס הדלת;		
בתמונה: דוגמא לידית מנוף טיפוסית		
3. בדלת שאינה ניתנת לפתיחת עצמאית - קיימים אינטראקטים; לחוץ הפעלה ממוקם בגובה עד 140 ס"מ מהרצפה;		
2.4 רוחב הפתח (כאשר הדלת פתוחה) הוא 75 ס"מ לפחות;		
2.5 על כל דלת שקופה ועל מחריצות שkopot (למעט חלונות ראות) שרוחבן מעל 150 ס"מ ישן מדבקות בקוטר 15 ס"מ לפחות, בשני צבעים ניגודיים. המדבקות הודבקו בשני גבהים: 1. מרכז מדבקה בגובה 90 ס"מ מהרצפה; 2. מרכז מדבקה בגובה 150 ס"מ מהרצפה;		
<b>3. דרך נגישה מהפתח עד לעמדת השירות</b>		
3.1 רוחב המעברים מפתח עסק עד עמדת השירות ובין מדפים ורהיטים קבועים הוא 90 ס"מ לפחות;		
3.2 הרצפה היא במפלס גובה אחיד מפתח העסק עד עמדת השירות;		
3.3 המכשולים במעבר (כגון: עציצים, עמודונים, שילוט בולט) מסומנים באמצעות אזהרה;		
<b>4. עמדת שירות נגישה</b>		

לא תקין ובוצעה הנגשה חולופית (יש לפרט)	תקין או לרלבנטי	רכיב הבדיקה
		4.1 לפניו עמדת השירות יש שטח בגודל 170 ס"מX130 ס"מ או 150 ס"מX150 ס"מ לפחות, המאפשר לאנשים בכיסאות גלגלים להסתובב;
		4.2 לפחות קטע מעמדת שירות אחד הוא ברוחב 90 ס"מ, ונמשך מ 110 ס"מ;
		4.3 בעמדת שירות בישיבה: גובה המשטח הוא 73-80 ס"מ; רוחבה לפחות 90 ס"מ; קיימ חלל חופשי לברכיים הצד מקבל השירות- 48 ס"מ לפחות;
		4.4 קיימת מערכת עזר לשמיעת בעמדת השירות, מחוברת לחשמל בכל זמן שהעסק פתוח ונותני שירות קיבלו הדרכה על הפעלה; <b>لتשומת לב: מערכת עזר לשמיעת נדרשת רק אם השטח שבו ניתן שירות לציבור גדול מ- 150 מ"ר.</b>
		4.5 התאורה בעמדת אינה מסנוורת והיא בעוצמה שמאפשרת לראות את פני נותן השירות.
<b>5. שירות נגיש מאת העובדים</b>		
		5.1 העובדים מונחים לתת שירות ללא המתנה בתור לאדם שמציג כרטיס המציין את זכותו לכך;
		5.2 העובדים מונחים לאפשר לאדם עם מוגבלות לקבל את השירות תוך הסתייעות במלואה מטעם האדם (למשל לאפשר למלווה למלוא מלא עבورو מסמכים);
		5.3 העובדים מונחים לאפשר כניסה לקוห לעסוק בלבד חיית שירות (כגון כלב נהיה);
		5.4 העובדים מונחים לתת שירות ולמסור סחורה בדרך מותאמת לצרכי הל��;
		5.5 העובדים מונחים לספק כסא מותאם (ראו ב 7.1) לבקשת קווח;

רכיב הבדיקה	לא תקין ובוצעה הנגשה חולופית (יש לפרט)	תקין או לא רלבנטי
5.6. העובדים מונחים למסור מידע בכתב או בעל פה לפי צרכי הלקוח, ולבקשת לקוח להקריא לו מידע שנמסר בעסק בכתב;		
5.7. אם בעסק למעלה מ- 25 עובדים נתני שירות - בוצעה להם הדרכה חוותית לגבי מתן שירות נגיש; יש צורך באישור מורשה נגישות לתוכנית ההדרכה.		
<b>6. מידע נגיש</b>		
6.1. מסמכים (ובכלל זה תפריט) שמוצגים או נמסרים לקוח כתובים בשפה פשוטה וברורה;		
6.2. לבקשת לקוח ניתן לספק לו מסמכים מודפסים באותיות דפוס ובגוף פשוט (כגון אריאל) בגודל 16 ומעלה, בגוון נוגד לרקע ועל גבי נייר חלק ולא מבריק ("דף נגיש");		
6.3. לבקשת לקוח ניתן לספק לו בתוך שלושה שבועות לכל היוטר מסמכים בכתב בריל;		
6.4. אם בשירות ניתן מידע מורכב ונדרשת שהיא ממושכת – העובדים מונחים להזמין שירות תרגום לשפת סימנים ו/או תמלול לאנשים המבקשים זאת מראש;		
6.5. אם ברשותכם מערכת לניטוב שיחות טלפון, המידע ניתן בשפה פשוטה ובקצב איטי, ללא מוסיקת רקע, וקיימת הפניה למקdon בתחילת הודעה הניתוב;		
6.6. אתר האינטרנט והאפליקציה קבוצה של העסק עומדים בדרישות הנגישות לאתרי אינטרנט ולאפליקציות; <b>لتשומת לב: בדיקת נגישות האתר או אפליקציה דורשת ידע ייחודי ולכך מומלץ מאד להתיעץ עם מפעיל האתר/אפליקציה.</b>		
6.7. דרכי ההתקשרות עם העסק (טלפון, דוא"ל, מסרנו) מפורסמות בכל פרסום של העסק ובאתר האינטרנט;		
6.8. השלטים בעסק מנוסחים באופן פשוט וברור, כתובים באותיות ברורות ובצבע ניגודי לרקע;		

ריכיב הבדיקה	לא תקין ובוצעה הנגשה חולופית (יש לפרט)	תקין או לרלבנטי
<b>7. ציוד נגיש</b>		
7.1 אם ישנו סכום לשימוש הציבור - לפחות 10% ולא פחות מאשר יהיו סכום יציבים, עם מ阿姨 יד ומשענת גב;		
		
בתמונה: מושב נגיש טיפוסי ומידות חלקי.		
7.2 במקום המספק שירותים הסעדה - 5% מהשולחות ולפחות שולחן אחד הם בעלי חלל פניו לישיבה של אדם עם כיסא גלגליים ומשטח בגובה עד 80 ס"מ ובעומק של 48 ס"מ לפחות		
7.3 אם מוצבות מכונות מכירה, מכונות תשולם, או מכונה אוטומטית למטען שירות - לפני המכונה יש שטח פניו בגודל 170 ס"מ X 150 ס"מ או 150 ס"מ X 150 ס"מ לפחות; רכיבי הפעלה (כפתורים, תשולם, הוצאה המוצר) נמצאים בגובה 140 - 140 ס"מ;		
7.4 נוהל פינוי בחירום כולל התיקשות לפינוי וחילוץ אנשים עם מוגבלות;		
<b>8. דרישות נוספות לבניין שקיבל היתר בניה אחרי אוגוסט 2009</b>		
8.1 רוחב כל הפתחים שהציבור עובר בהם לפחות 80 ס"מ;		
<b>אם בתוך העסק קיים תא שירותים לציבור יש לבדוק את התקיימותם של סעיפים 8.2 עד (8.4):</b>		

ריכיב הבדיקה	לא תקין ובוצעה הנגשה חולופית (יש לפרט)	תקין או לא רלבנטי
2. מותקן כיר בגובה 80-85 ס"מ עם ברז בעל ידית מנוף;		
3. מותקנים אחיזי יד משני צדי האסלה וכן על כנף הדלת הפנימי; בתא;		
4. מידותיו הפנימיות 1.50 X 200 ס"מ;		

## חלק ב': התאמות נגישות בבניין קיימים שאינן באחריות בעל העסוק

- חלק זה ימולא רק עבור עסוק הנמצא בבניין ציבורי קיים, שבקשה להיתר להקמתו הוגשה לפני 1.8.2009.
- יש לפרט התאמות נגישות הנדרשות להשלמת רצף הנגישות מפתח העסוק ועד לפתח הבניין, שאינן באחריות בעל העסוק. **התאמות המפורטות כאן אינן באחריות בעל העסוק ואינם מונע מותן אישור עסק.**
- על המבקש הרישו את רשימת התאמות הנגישות הנוספות לחיב בביצוע נגישות, ולדרשו ממנו לבצע.

התאמות נגישות נוספות לפי התקנות, הנדרשות להשלמת רצף הנגישות מפתח העסוק ועד לפתח הבניין בו מצוי העסוק, אשר לא בוצעו:
